

TF Kolín	TLUMIČE HLUKU	Listů : 1 List : 1
---------------------------	----------------------	-------------------------------------

Tlumiče hluku do kouřovodů a vzduchovodů pro průměry od $\varnothing 315$ do $\varnothing 1250$ mm (vstupní průměr). Napojení do stávajícího potrubí buď přivařením, nebo na ploché, případně úhelníkové vzduchotechnické přírubby. Tlumiče lze montovat v jakékoliv poloze. Tlumiče jsou přetlakové, plynotěsné a mají vnitřní izolaci, takže nepotřebují izolovat a jsou opatřeny vnějším nátěrem. Na zvláštní objednávku dodáváme i atypické rozměry. Tlaková ztráta tlumiče dle množství spalin je 60 - 90 Pa, vstupní teplota spalin max. 270 °C.


Snížení hlučnosti v frekvenčních pásmech:

30 - 260 Hz 6 - 10 db

nad 260 Hz 8 - 20 db

V závislosti na hladině hluku.

TFT	\varnothing DN	\varnothing D	V	Hmotnost
315	315	740	1 440	170 kg
400	400	840	1 600	190 kg
560	560	1 050	1 690	230 kg
630	630	1 120	1 700	260 kg
710	710	1 150	1 740	300 kg
800	800	1 250	1 780	320 kg
900	900	1 340	1 820	350 kg
1 000	1 000	1 450	1 900	370 kg
1 120	1 120	1 580	2 000	430 kg
1 250	1 250	1 690	2 200	480 kg

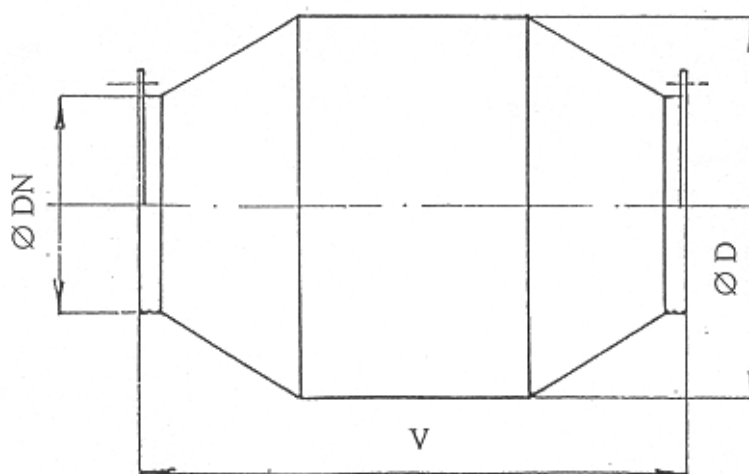

Josef Novák - TRACTANT FABRI, Královská cesta 292, 280 00 Kolín 4
tel.: 0321/ 720 538, 727 932, fax: 0321/ 724 904, E-MAIL: tractant@kolin.cz